

h p
m e



QUIRILLUCA

El Proyecto Quirilluca corresponde al desarrollo y ejecución integral de una vivienda unifamiliar emplazada en la Quinta Región, concebida bajo criterios de eficiencia energética, rapidez constructiva y alto estándar de terminaciones.

La vivienda fue ejecutada mediante un sistema constructivo industrializado en paneles SIP, incorporando soluciones técnicas destinadas a optimizar el comportamiento térmico, estructural y la durabilidad de la edificación.

- Superficie construida / 135 M2
- Ubicación del proyecto / Condominios Bosques de Quirilluca
- Año de ejecución / 2026
- Cliente / Privado
- Sistema constructivo / Paneles Sip sobre pilotes.
- HBMC.

FASE 01

FUNDACIONES Y PLATAFORMA ESTRUCTURAL

- Nivelación del terreno
- Replanteo estructural
- Fundación
- Entramado estructural
- Protección contra humedad

TEXTO TÉCNICO

Ejecución de fundaciones y estructura base de la vivienda mediante sistema elevado, permitiendo una correcta nivelación del terreno y una adecuada ventilación del paquete estructural del piso. Se consideran tratamientos preventivos para la protección de la madera estructural y soluciones destinadas a evitar la transmisión de humedad desde el terreno.





FASE 02

MONTAJE DE PANELES SIP

Materialidad:

- Panel SIP estructural.
- OSB estructural.
- Núcleo aislante de alta densidad.
- Sellos estructurales.
- Uniones mecánicas certificadas.

Texto técnico:

Montaje de paneles estructurales SIP certificados, permitiendo una elevada eficiencia térmica y una significativa reducción de tiempos de ejecución en comparación con sistemas tradicionales.





FASE 03**ESTRUCTURA DE TECHUMBRE**

- Cerchas
- Vigas
- Costaneras
- Madera estructural
- Escuadrías
- Anclajes
- Rigidización

Descripción:

Desarrollo de la estructura de techumbre mediante madera estructural dimensionada, diseñada para proporcionar rigidez estructural, ventilación adecuada y óptimo comportamiento frente a las condiciones climáticas de la zona costera.





FASE 04

CONFORMACIÓN DE MUROS

Muros estructurales
Encuentros constructivos
Aperturas para ventanas
Refuerzos estructurales
Rigidización perimetral

Texto:

La conformación estructural considera encuentros técnicos especialmente diseñados para garantizar la continuidad térmica y la correcta transmisión de cargas hacia las fundaciones.





FASE 05

ENVOLVENTE Y AISLACIÓN TÉRMICA

- Aislaciones
- Barreras
- Impermeabilizaciones
- Membranas.
- Barreras hidrófugas.
- Aislantes.
- Protección UV.

Descripción:

La vivienda incorpora un sistema continuo de aislación térmica destinado a optimizar el desempeño energético de la envolvente y mejorar significativamente el confort interior.





FASE 06

INSTALACIONES

- Eléctricas
- Sanitarias
- Iluminación

Descripción:

Ejecución de las instalaciones sanitarias y eléctricas conforme a las normativas vigentes, contemplando soluciones que facilitan futuras mantenciones y ampliaciones.

Instalaciones eléctricas

- Canalizaciones embutidas.
- Circuitos independientes.
- Protecciones diferenciales.
- Tablero eléctrico.
- Iluminación LED.

Instalaciones sanitarias

- Agua potable.
- Alcantarillado.
- Ventilaciones sanitarias.
- Artefactos certificados.





FASE 07

TERMINACIONES

Agrupar:

- Cocina
- Baños
- Lavandería
- Pisos
- Puertas
- Ventanas

Texto:


Desarrollo de terminaciones interiores de alto estándar, privilegiando materialidades de fácil mantención, elevada durabilidad y una estética contemporánea.

Materialidades

- Piso SPC.
- Cuarzo.
- Porcelanatos.
- Perfilería.
- Carpinterías.
- Pintura.
- Iluminación.






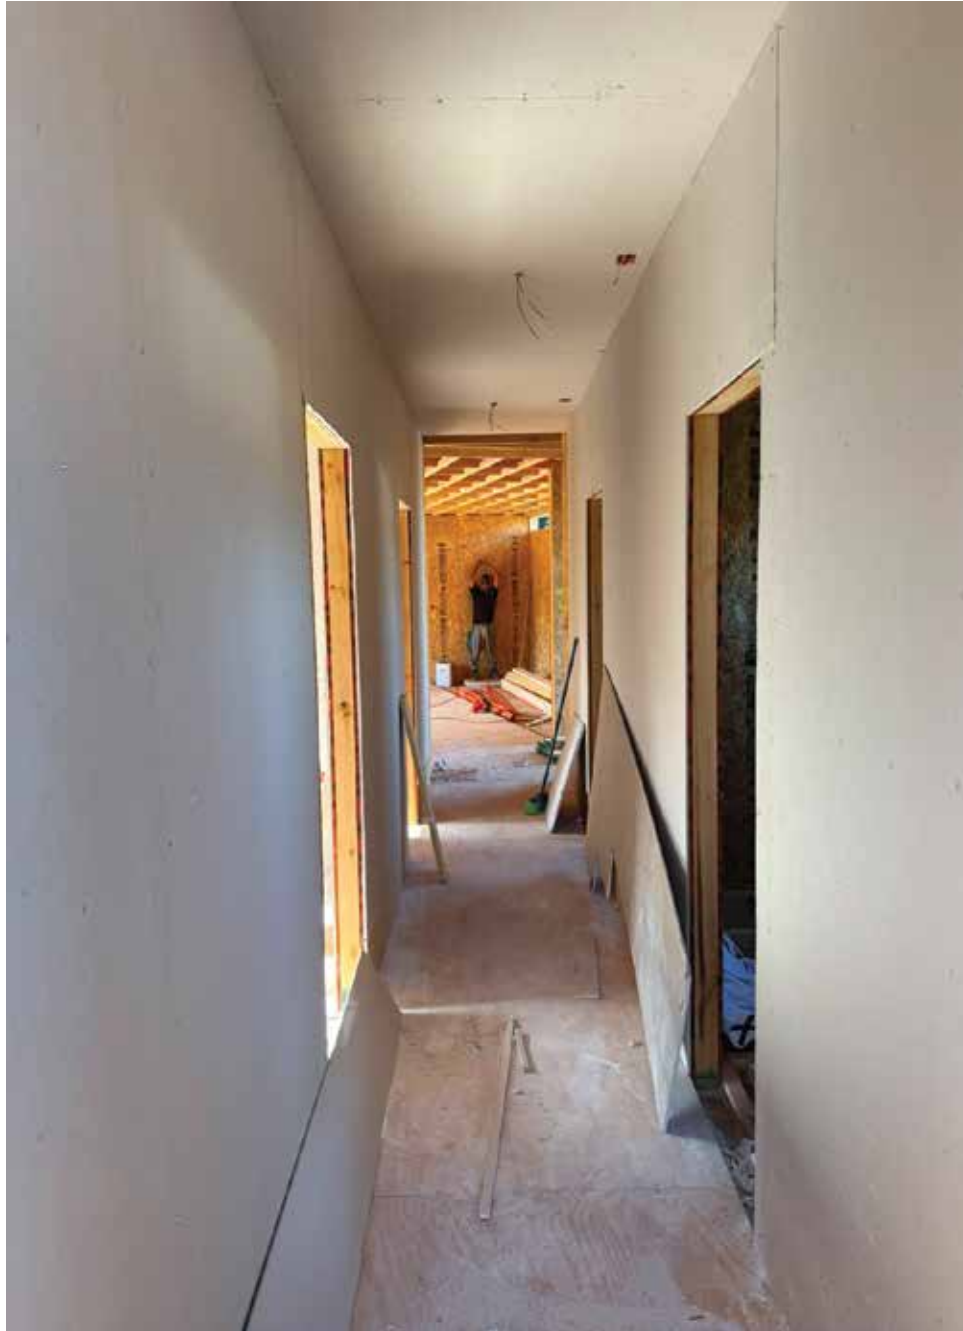





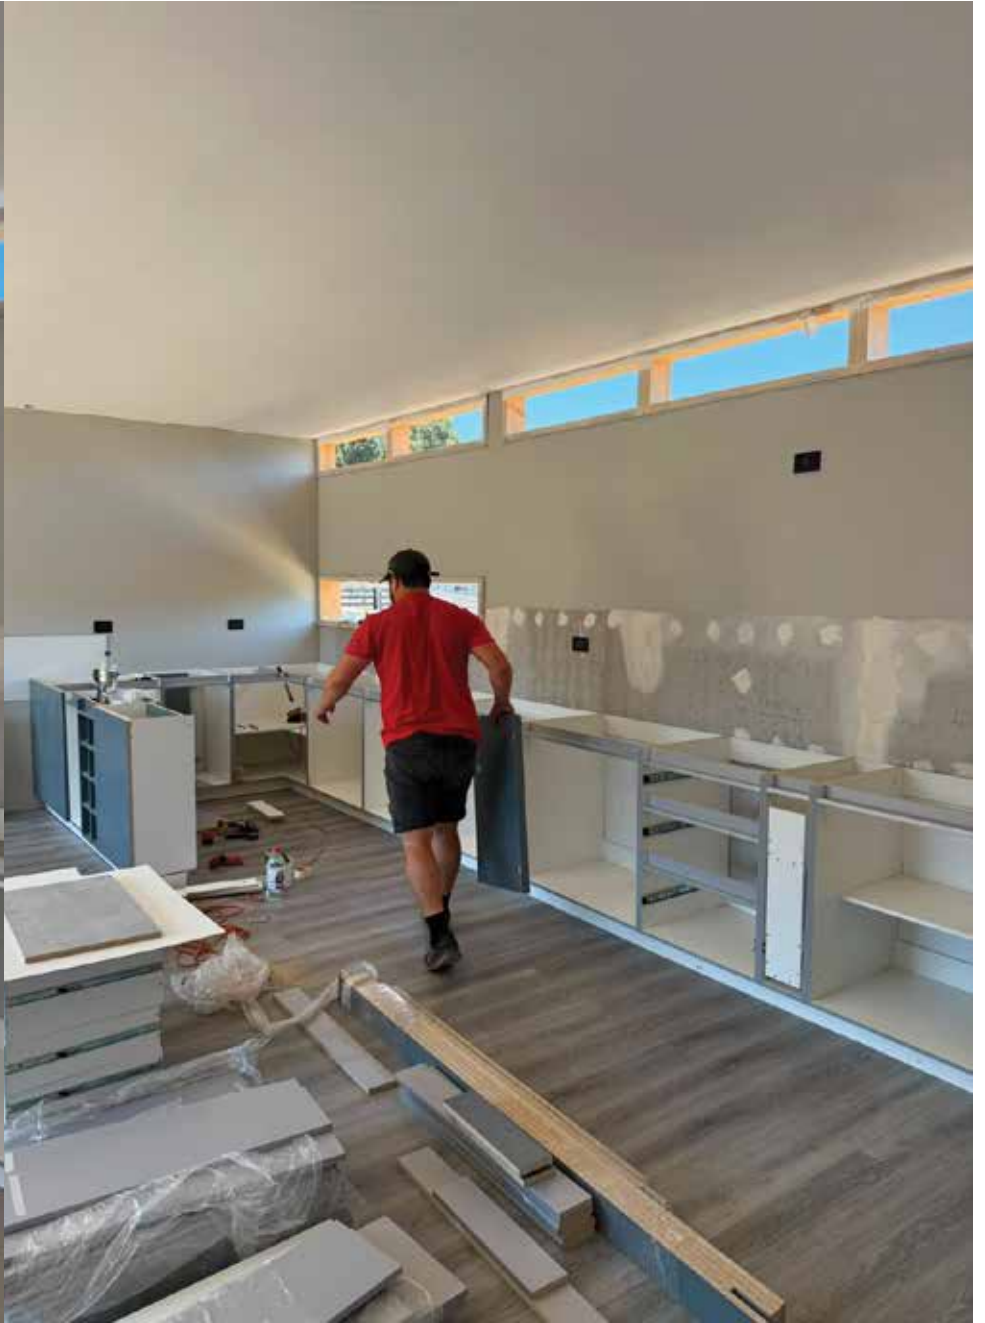

FASE 08

TERMINACIONES

- Fachada.
- Cocina.
- Living.
- Pasillo.
- Baño.
- Dormitorio principal.
- Vista nocturna.

Texto:

El resultado final corresponde a una vivienda contemporánea que integra eficiencia energética, diseño arquitectónico y soluciones constructivas desarrolladas bajo los estándares técnicos de HBMC.

- Pisos SPC.
- Porcelanatos.
- Cubiertas de cuarzo.
- Mobiliario en melanina.
- Griferías.
- Iluminación arquitectónica.
- Ventanas termopanel.

























ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

ITEM	ESPECIFICACIÓN
Sistema constructivo	Panel SIP
Estructura techumbre	Madera estructural
Cubierta	Membrana Asfáltica
Ventanas	Termopanel
Revestimientos	Panel Microondulado Zinc
Pisos	SPC
Cocina	Cubierta cuarzo
Baños	Porcelanato y griferías de alto estándar
Aislación	Lana mineral + Membrana Hidrofuga
Instalación eléctrica	Normativa SEC
Instalación sanitaria	Normativa vigente
Eficiencia térmica	Alta prestación mediante sistema constructivo



HBMC

Gestión y Ejecución
Servicios Constructivos
Maquinaria Especializada


@constructorahbmc
Buscanos


companyhbmc@gmail.com
Escribenos


+56 9 6842 7880
Llamanos